


## SPECIFICATIONS

### 产品规格书

客户名称 Customer		产品名称 Product	LED灯珠
客户代码 Customer NO.		产品型号 Type	TX1818GLJ-F01

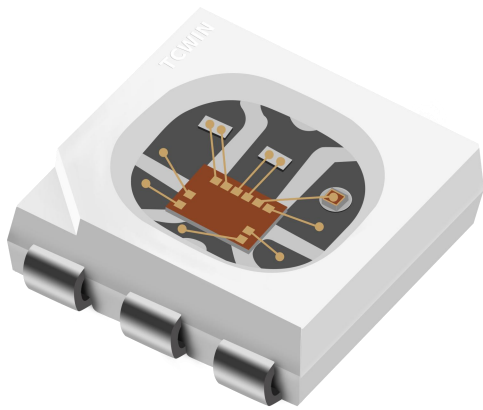

3838 内置 IC 幻彩

智能外控 LED 光源

3.5 x 3.5 x 1.36 mm

0.12W SMD LED 器件

客户审核 Customer Audit			天成照明 TCWIN		
核准	确认	制作	核准	确认	制作
			金国奇	黄奕源	廖桂荣
<input type="checkbox"/> 接收		<input type="checkbox"/> 不接收	日期: 20230327		版本号: A2



地址: 深圳市光明区凤凰街道凤凰社区长凤路 263 号天成高新园

电话: 0755-29573599 29573979 邮箱: tczm@tczmled.com

网址: www.tcwinled.com 邮编: 518106



## 目 录

1、产品概述 .....	3
2、主要应用 .....	3
3、特征说明 .....	3
4、产品尺寸 .....	4
5、产品命名规则 .....	4
6、引脚功能 .....	5
7、RGB 光电特性 .....	5
8、绝对最大值 .....	6
9、IC 电气参数 .....	6
10、开关特性 .....	6
11、数据传输时间 .....	7
12、时序波形图 .....	7
13、数据传输方式 .....	8
14、24bit 数据结构 .....	8
15、典型应用电路 .....	8
16、光电特性曲线 .....	9
17、包装 .....	10
18、可靠性测试 .....	11
19、焊接说明 .....	12
20、注意事项 .....	13

## 1. 产品描述

TX1818GLJ-F01 是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控 LED 光源。其外型与一个 3838LED 灯珠相同，每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路，电源稳压电路，内置恒流电路，高精度 RC 振荡器，输出驱动采用专利 PWM 技术，有效保证了像素点内光的颜色高一致性。

芯片采用双线通讯方式，采用归零码的方式发送信号。芯片在上电复位以后，接受 DIN 端数据够 24bit 后，D0 端口开始转发数据，供下一个芯片。在转发之前，D0 口一直拉低。此时芯片将不接受新的数据，芯片 OUTR、OUTG、OUTB 三个 PWM 输出口根据接受到的 24bit 数据，发出相应的不同占空比的信号，该信号周期在 4ms。如果 DIN 端输入信号为 RESET 信号，芯片将接收到的数据送显示，芯片将在该信号结束后重新接受新的数据，在接受完开始的 24bit 数据后，通过 D0 口转发数据，芯片在没有接受到 RESET 码前，OUTR、OUTG、OUTB 管脚原输出保持不变，当接受到 80μs 以上低电平 RESET 码后，芯片将刚才接收到的 24bit PWM 数据脉宽输出到 OUTR、OUTG、OUTB 引脚上。

## 2. 主要应用


- LED 全彩发光字灯串, LED 全彩模组, LED 幻彩软硬灯条, LED 护栏管, LED 景观/情景照明。
- LED 点光源, LED 像素屏, LED 异形屏, 各种电子产品, 电器设备跑马灯。

## 3. 特征说明

- 采用高压功率 CMOS 工艺致性高；
- 内置高精度和高稳定性振荡器；
- 灰度调节电路（256 级灰度可调）；
- 默认输出恒流值 9mA, 便于降低灯珠功耗；
- 数据整形：接受完本单元数据自动将后续数据整形输出；
- 数据传输频率可达 800Kbps。



## 6. 引脚功能

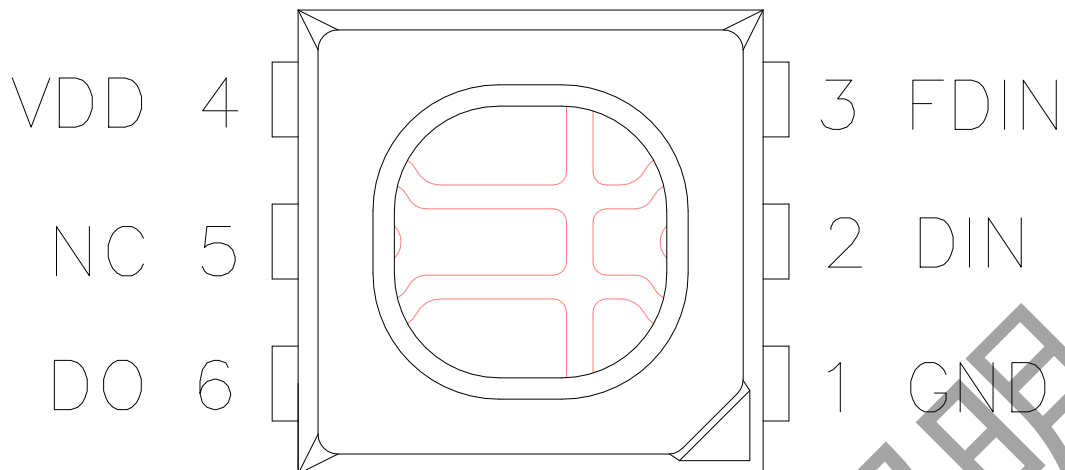

序号	符号	管脚名	功能描述
1	GND	地	信号接地和电源接地
2	DIN	数据输入	控制数据信号输入
3	FDIN	备用数据输入	级联备用信号输入
4	VDD	电源	供电管脚
5	NC	空脚	悬空处理
6	DO	数据输出	控制数据信号输出

## 7. RGB 光电特性

项目	符号	最小	平均	最大	单位	测试条件	
主波长	$\lambda d$	G	520		525	nm	IF=9mA
		R	620		625		
		B	465		470		
发光强度	IV	G	600		1000	mcd	IF=9mA
		R	150		350		
		B	100		200		

## 8. 绝对最大额定值

参数	符号	范围	单位
电源电压	VDD	-0.4 ~ 14	V
逻辑输入电压	V1	-0.5~VDD+0.5	V
工作温度	Topt	-40 ~ 85	°C
储存温度	Tstg	-40 ~ 120	°C
ESD耐压	VESD	2K	V

## 9. IC 电气参数


参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
芯片电源电压	Vin	10.8	12	13.2	V	--
R/G/B输出驱动电流	Lout	8.82	9	9.18	mA	--
信号输入翻转阈值	VIH	4	--	--	V	VDD=12V
	VIL	--	--	1	V	
PWM频率	FPWM	--	8	--	KHZ	--
静态功耗	IDD	--	2	--	mA	--

## 10. 开关特性

参数	符号	最小	典型	最大	单位	测试条件
数据传输速度	F <sub>DIN</sub>	--	800	--	KHZ	
传输延迟时间	T <sub>PLZ</sub>	--	--	200	ns	DIN→D0
输出电流转换时间	T <sub>r</sub>	--	--	200	ns	V <sub>ds</sub> =1.5V I <sub>o</sub> =9mA
	T <sub>f</sub>	--	--	200	ns	




### 13. 数据传输方式

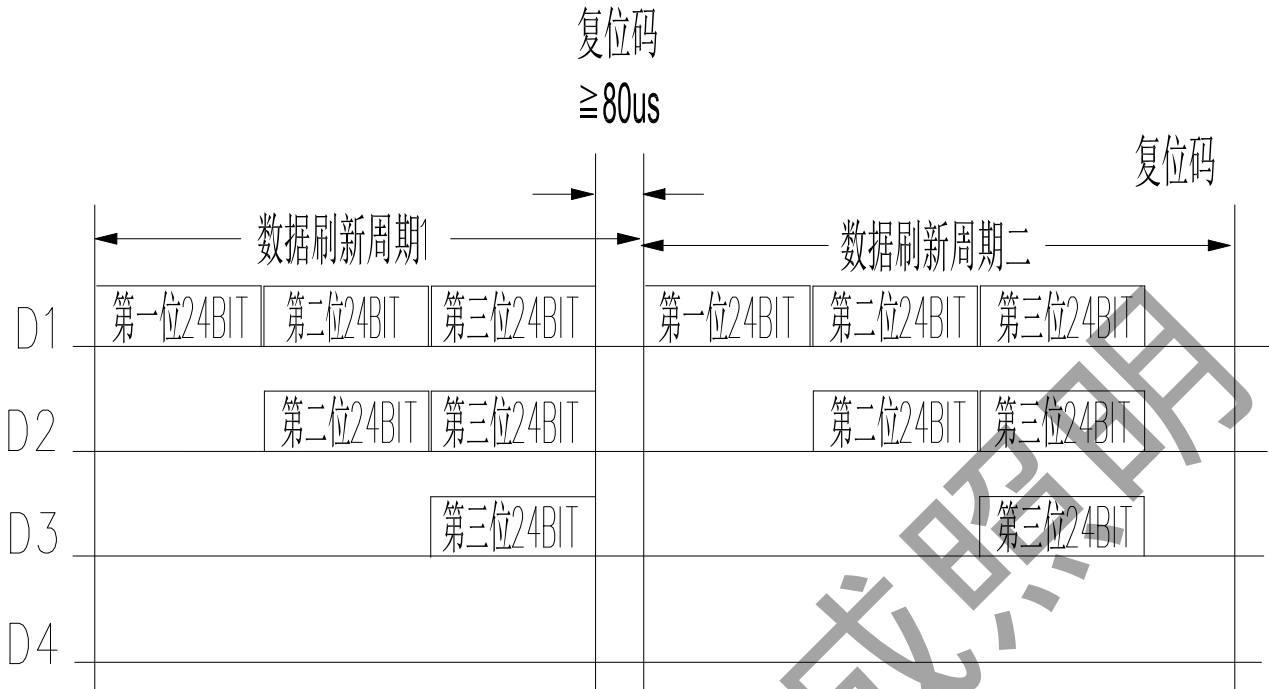


注：其中 D1 为 MCU 端发送的数据，D2、D3、D4 为级联电路自动整形转发的数据

### 14. 24bit 数据结构



注：高位先发，按照 RGB 的顺序发送数据 (R7→R6……B0)


### 15. 典型应用电路

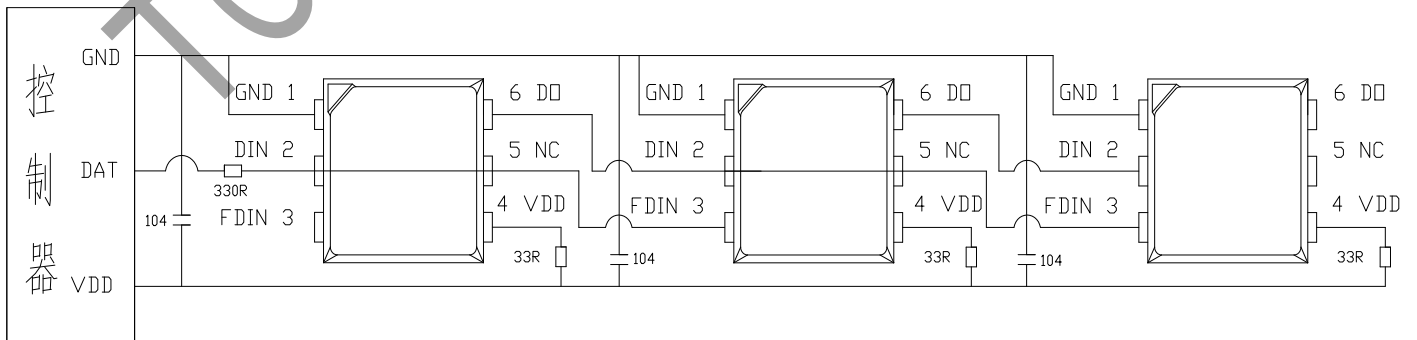


为防止产品在测试时带电插拔产生的瞬间高压导致芯片信号输入输出引脚损坏应该在电源引脚串接 33Ω 保护电阻。此外，图中各芯片的退耦电容 (0.1uF) 不可缺少，且走线到芯片的 VDD 和 GND 脚应尽量短，以达到最佳的退耦效果，稳定芯片工作，同时需在信号输入端串接一个 330 欧的保护电阻。

## 16. 光电特性曲线


### ■ 光谱图, $T_a=25^\circ\text{C}$

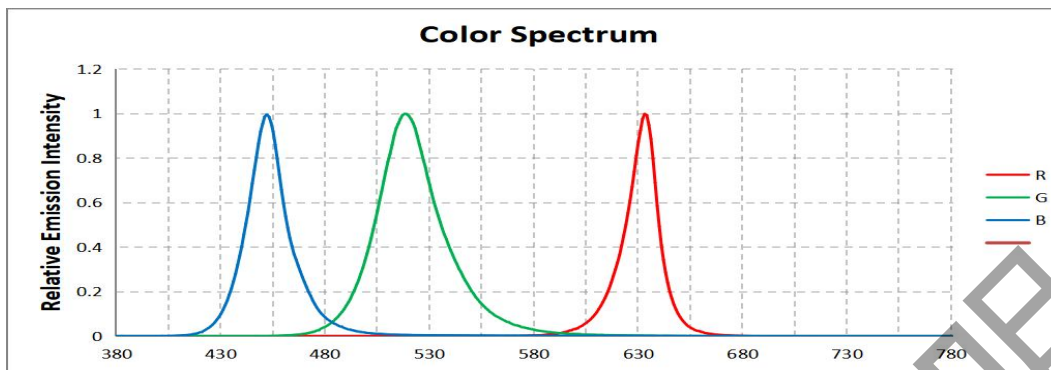


### ■ 电压与电流关系, $T_a=25^\circ\text{C}$

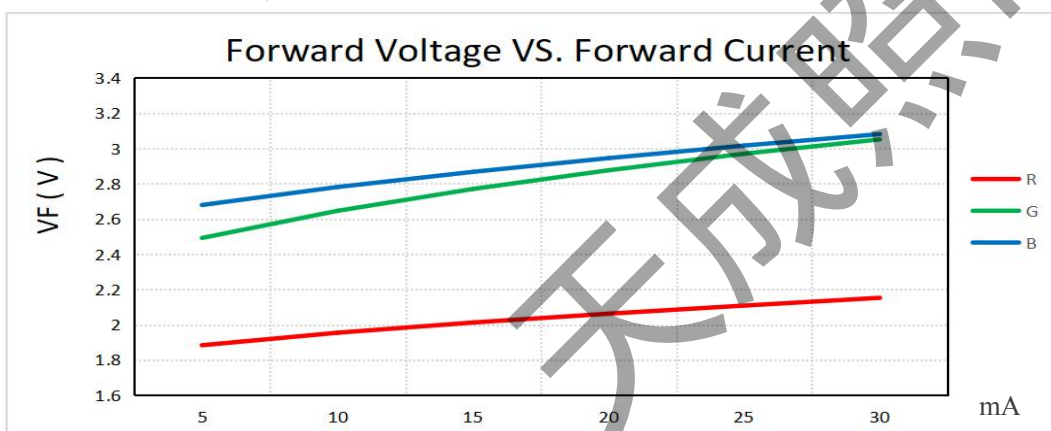

### ■ 亮度与电流关系, $T_a=25^\circ\text{C}$

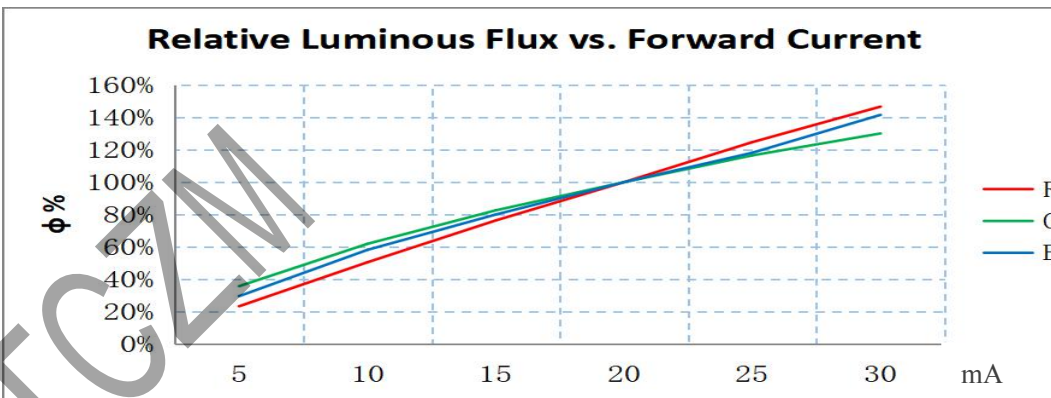


### ■ 角度图, $T_a=25^\circ\text{C}$ , $I_f=9\text{mA}$

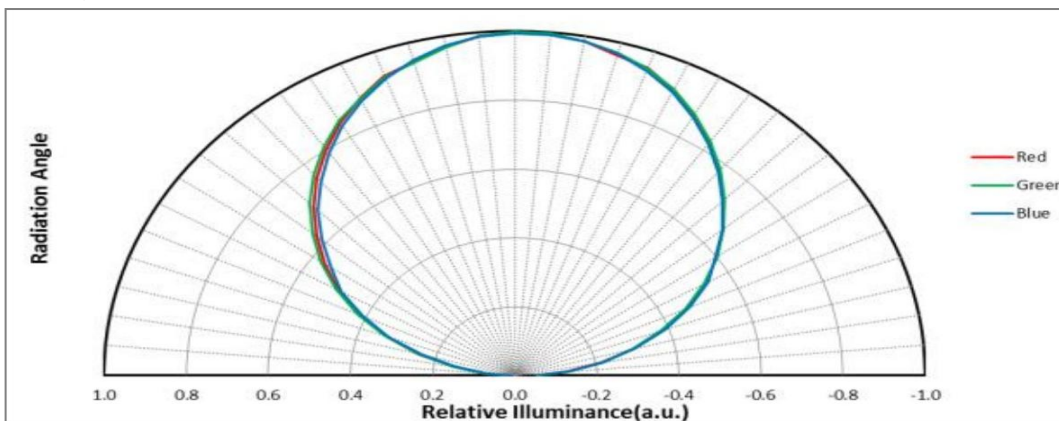

## 17. 包装规格

### ● 进料方向

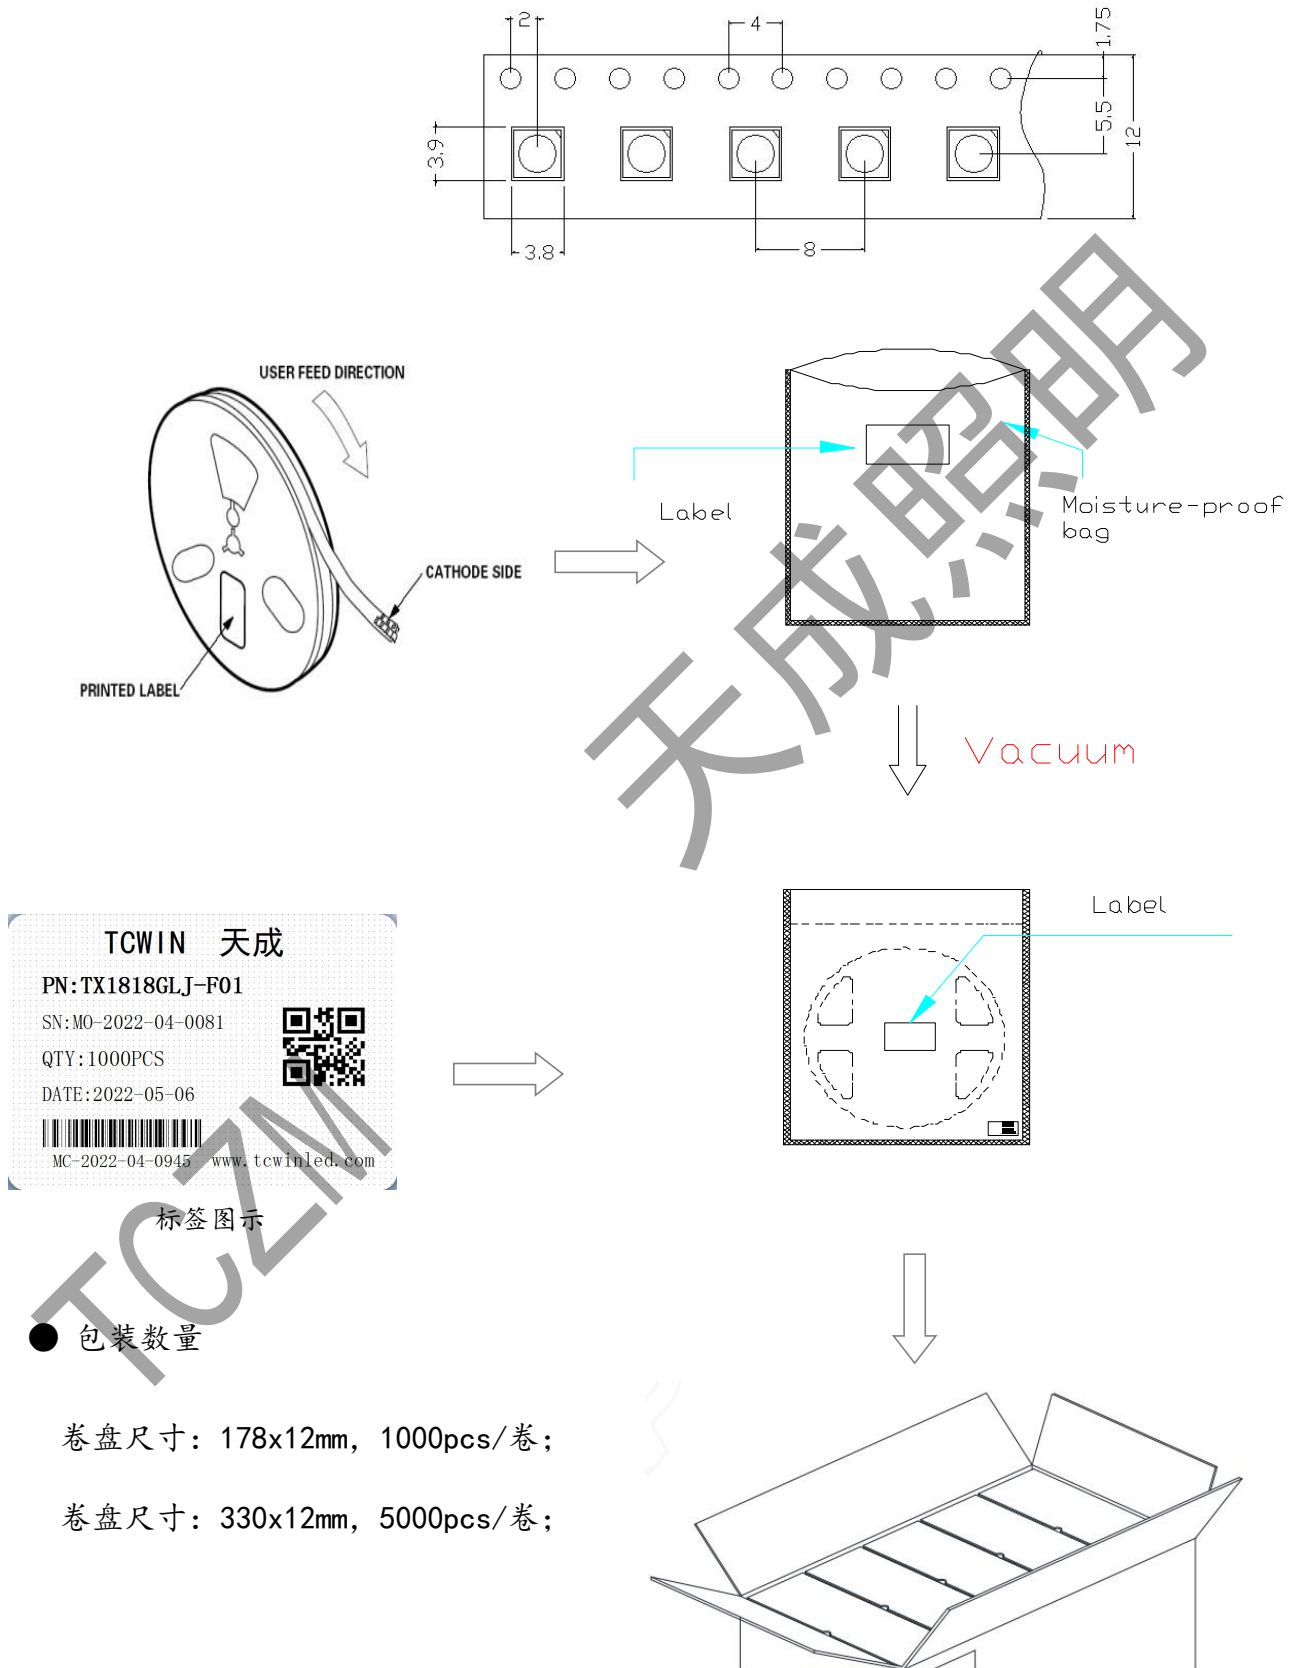


## 18. 可靠性测试

测试项目和结果

序号	测试项目	参考标准	测试条件	备注	结论
1	回流焊	JESD22-B106	Tsld=240°C, 10sec	3 times	0/22
2	温度循环	JESD22-A104	-20°C 30min ↑↓ 15min 120°C 30min	200 cycle	0/22
3	冷热冲击	JESD22-A106	-40°C 15min ↑↓ 15sec 125°C 15min	200 cycle	0/22
4	高温存储	JESD22-A103	T <sub>a</sub> =100°C	1000 hrs	0/22
5	低温存储	JESD22-A119	T <sub>a</sub> =-40°C	1000 hrs	0/22
6	点亮高低温循环	JESD22-A105	On 5min -40°C > 15min ↑ ↓ ↑ ↓ < 15min Off 5min 100°C > 15min	200 cycle	0/22
7	老化测试	JESD22-A108	T <sub>a</sub> =25°C I <sub>F</sub> =9mA	1000 hrs	0/22
8	高温高湿	JESD22-A101	60°C RH=90% I <sub>F</sub> =9mA	1000 hrs	0/22

## 19. 焊接说明

### ■ 回流焊简介

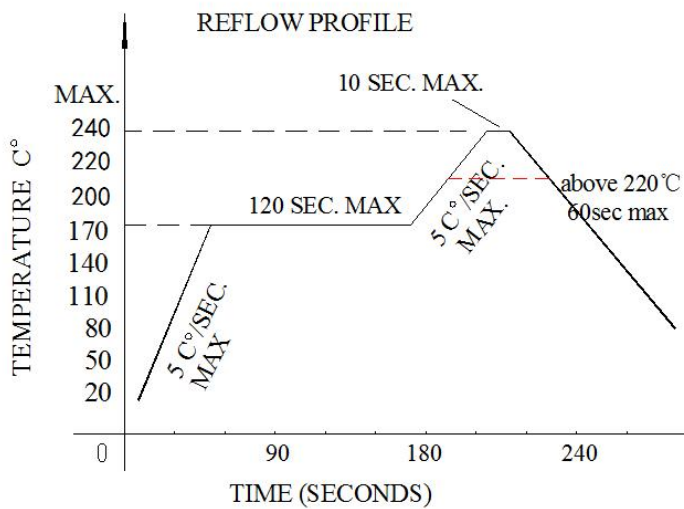


- 回流焊次数不应超过 2 次；
- 焊接时，在加热过程中不能有应力作用于 LED 灯珠；

### ■ 烙铁

- 手工焊接时，烙铁温度控制在 300°C 以下，且时间不可超过 3 秒；
- 手工焊接只可焊接一次；

### ■ 返工

- 温度保持在 240°C 以下，5 秒内完成返工作业；
- 烙铁不能碰触到 LED 灯珠；
- 双头形烙铁为最佳；

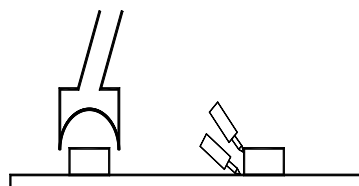

## 20. 注意事项

### ➤ 使用注意事项

为确保内置 IC 灯珠产品在 SMT 贴片回流焊和使用过程良率及产品稳定性，经过多次试验验证特制订以下各工序相关注意事项如下：

1、样品评估：因本产品为内置 IC 产品，整体工艺差别于常规 RGB 产品，所以客户端在样品评估时需进行全方位验证，确保产品的匹配性能；

2、来料检验：确保真空包装完好，无漏真空现象，如有漏真空请确认回流焊是否异常，如异常需返厂重新高温除湿；

3、使用事项：正式贴片前请先做好首件确认，使用时按拆一包用一包的原则，灯珠裸露在空气中不得超过 4 小时，贴片完成灯珠需在 2 小时以内过完回流焊，使用锡膏为中低温锡膏，回流焊最高温度不得超过 240 度；

4、维修要求：材料在回流焊后 4 小时内需完成测试和维修灯珠，如超过 4 小时需将要维修灯板低温 65°C 除湿 12 小时以上才可进行维修作业，且维修所需的灯珠也要进行低温 65°C 除湿 12 小时以上才可使用，维修过程中禁止用温度超过 240°C 加热台进行返修，禁止整板放置于加热台上返修，遵循坏哪颗返哪颗的原则。

温馨提示：整个工序特别注意事项为灯珠使用前真空包装、除湿后贴片放置时间和车间的温湿度管控，产品维修时灯板如裸露在室温环境时间过长灯板和灯珠需进行除湿，灯珠为 LED 电子元器件产品，需注意春夏季防潮，秋冬季防静电，产品品质就是一家企业的生命，以质量求生存，以质量求发展是我司的一贯宗旨。也为保证客户端品质，请严格参照以上建议操作。

## 防潮等级定义

防潮等级验证						
防潮等级	材料拆包后使用寿命		验证条件			
	时间	条件	标准条件		加速条件	
			时间	条件	时间	条件
LEVEL1	无限制	$\leq 30^{\circ}\text{C}/85\%RH$	168+5/-0H	$85^{\circ}\text{C}/85\%RH$	/	/
LEVEL2	1 年	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%RH$	168+5/-0H	$85^{\circ}\text{C}/60\%RH$	/	/
LEVEL2a	4 周	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%RH$	696+5/-0H	$30^{\circ}\text{C}/60\%RH$	120+5/-0H	$60^{\circ}\text{C}/60\%RH$
LEVEL3	168 小时	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%RH$	192+5/-0H	$30^{\circ}\text{C}/60\%RH$	40+5/-0H	$60^{\circ}\text{C}/60\%RH$
LEVEL4	72 小时	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%RH$	96+5/-0H	$30^{\circ}\text{C}/60\%RH$	20+5/-0H	$60^{\circ}\text{C}/60\%RH$
LEVEL5	48 小时	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%RH$	72+5/-0H	$30^{\circ}\text{C}/60\%RH$	15+5/-0H	$60^{\circ}\text{C}/60\%RH$
LEVEL5a	24 小时	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%RH$	48+5/-0H	$30^{\circ}\text{C}/60\%RH$	10+5/-0H	$60^{\circ}\text{C}/60\%RH$
LEVEL6	取出即用	$\leq 30^{\circ}\text{C}/60\%RH$	取出即用	$30^{\circ}\text{C}/60\%RH$	/	/

封装的 LED 为硅材料。该 LED 具有软表面的封装顶部。顶部表面的压力会影响 LED 的可靠性。应采取预防措施，以避免有过大的压力作用于在封装件上。因此，在选用吸嘴时，应适用于有机硅树脂的压力。

